


哈电集团德惠项目锅炉水压试验一次成功

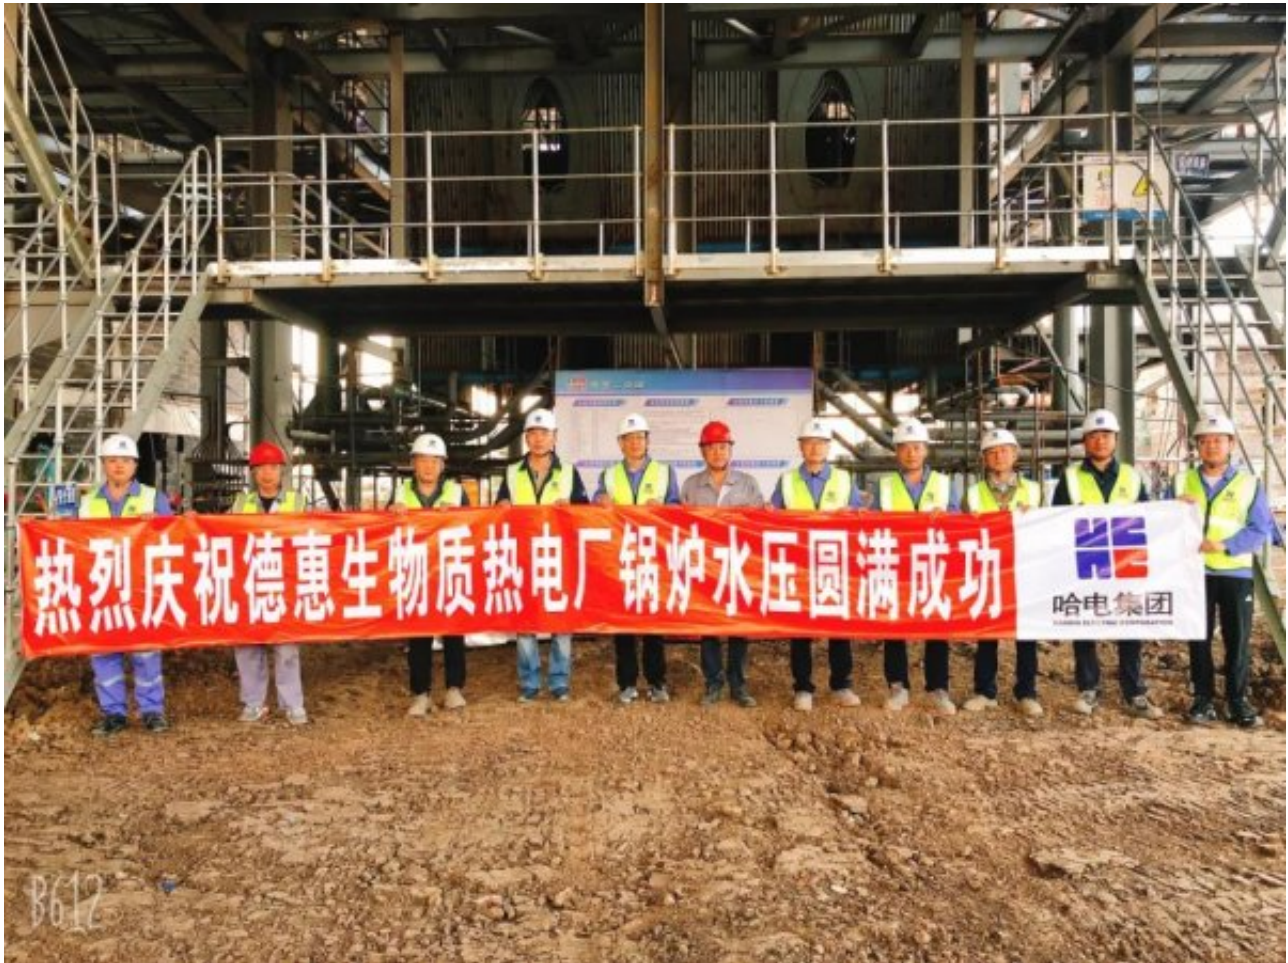

8月31日17时18分，由哈电集团国际公司总承包建设的德惠经开区1×40MW生物质热电联产项目锅炉水压试验一次成功，标志着锅炉本体安装工作基本结束，为锅炉酸洗和点火吹管工作的开展奠定坚实的基础。

为确保锅炉水压试验顺利完成，德惠项目团队与东电二公司专业团队经过多次会议讨论，分析解决现有的各种问题和困难，克服连月降雨带来的不利影响，持续推动项目现场安装工作，最终顺利完成了锅炉水压试验。德惠项目机组锅炉设计压力13.8MPa，试验压力18.9MPa，水压试验全程严格遵照水压试验方案，并根据方案要求顺利维持试验压力20分钟。试验过程得到了业主方、吉林电力监检中心、长春市特种设备检测研究院的一致认可。

德惠项目是哈电集团绿色转型战略中的重要一环，是在生物质发电领域全面布局的重要一步。项目团队在严格保证安全质量的基础上正全速推进项目建设，将不遗余力地完成项目年内节点目标，为哈电集团和国际公司交上一份满意的答卷。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/173513.html>